

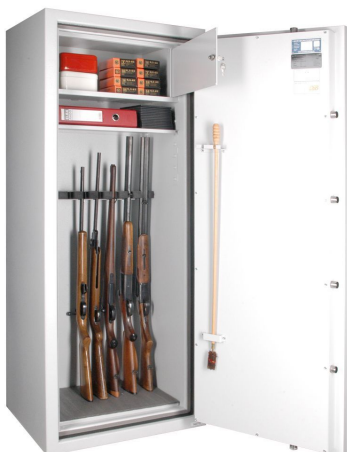
SERIE WT 290

- in 1 verschiedenen Modellen
- Sicherheitseinstufung: Widerstandsgrad II
- Versicherungsschutz (Richtwert): CHF 50'000



Widerstandsgrad II

Serie WT 290

 30 Minuten  8

Produktdetails

Türanschlag	DIN rechts
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad II
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Versicherungsschutz (Richtwert)	CHF 50'000
Höhe Innentresor	250 mm
Innenmass (Breite)	516 mm
Innenmass (Höhe)	1511 mm
Innenmass (Tiefe)	330 mm
Türöffnungswinkel	180°
Feuerschutz	30 Minuten
Schlosstyp	Doppelbartschloss
Türstärke	105 mm
Volumen	257 l
Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Anzahl Fachböden	1
Anzahl Innentresore	1
Anzahl Langwaffenhalter	8
Feuerschutznorm	EN 15659
Feuersicherheitsklasse	LFS 30
Verriegelung	Zusätzliche Notverriegelung der Tür wird aktiviert bei einem Einbruchversuch
Zertifizierungsstelle	VdS
Beschreibung Korpus	Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
inkl. Verankerungsmaterial	Ja

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Innenausstattung Beschreibung	Innentresor 250 mm hoch mit Zylinderschloss, 1 verstellbarer Fachboden unter dem Innentresor, 8 Waffenhalter an der Rückwand
Verankerung vorbereitet	1 Bodenbohrung durchgebohrt

Modell	Aussen (H x B x T)	Gewicht	Volumen	Anzahl Langwaffenhalter
WT290-07	1650 x 640 x 500 mm	690 kg	257 l	8

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.