

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



Ausgelegt für einen
reflektierten Druckwellendruck von 21 bar



Schwerer Stahltürrahmen,
mit 40-mm-Schrauben befestigt



Dicke der Stahlbetonplatte:
(HET 01) 100 mm, (HET 01a) 150 mm



Massive Scharniere:
hochbelastbare Lager




Datenblatt

HET 01


Explosionsschutztür

HARTMANN TRESORE Schweiz AG
Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur
T +41 44 350 39 55
info@hartmann-tresore.ch
www.hartmann-tresore.ch

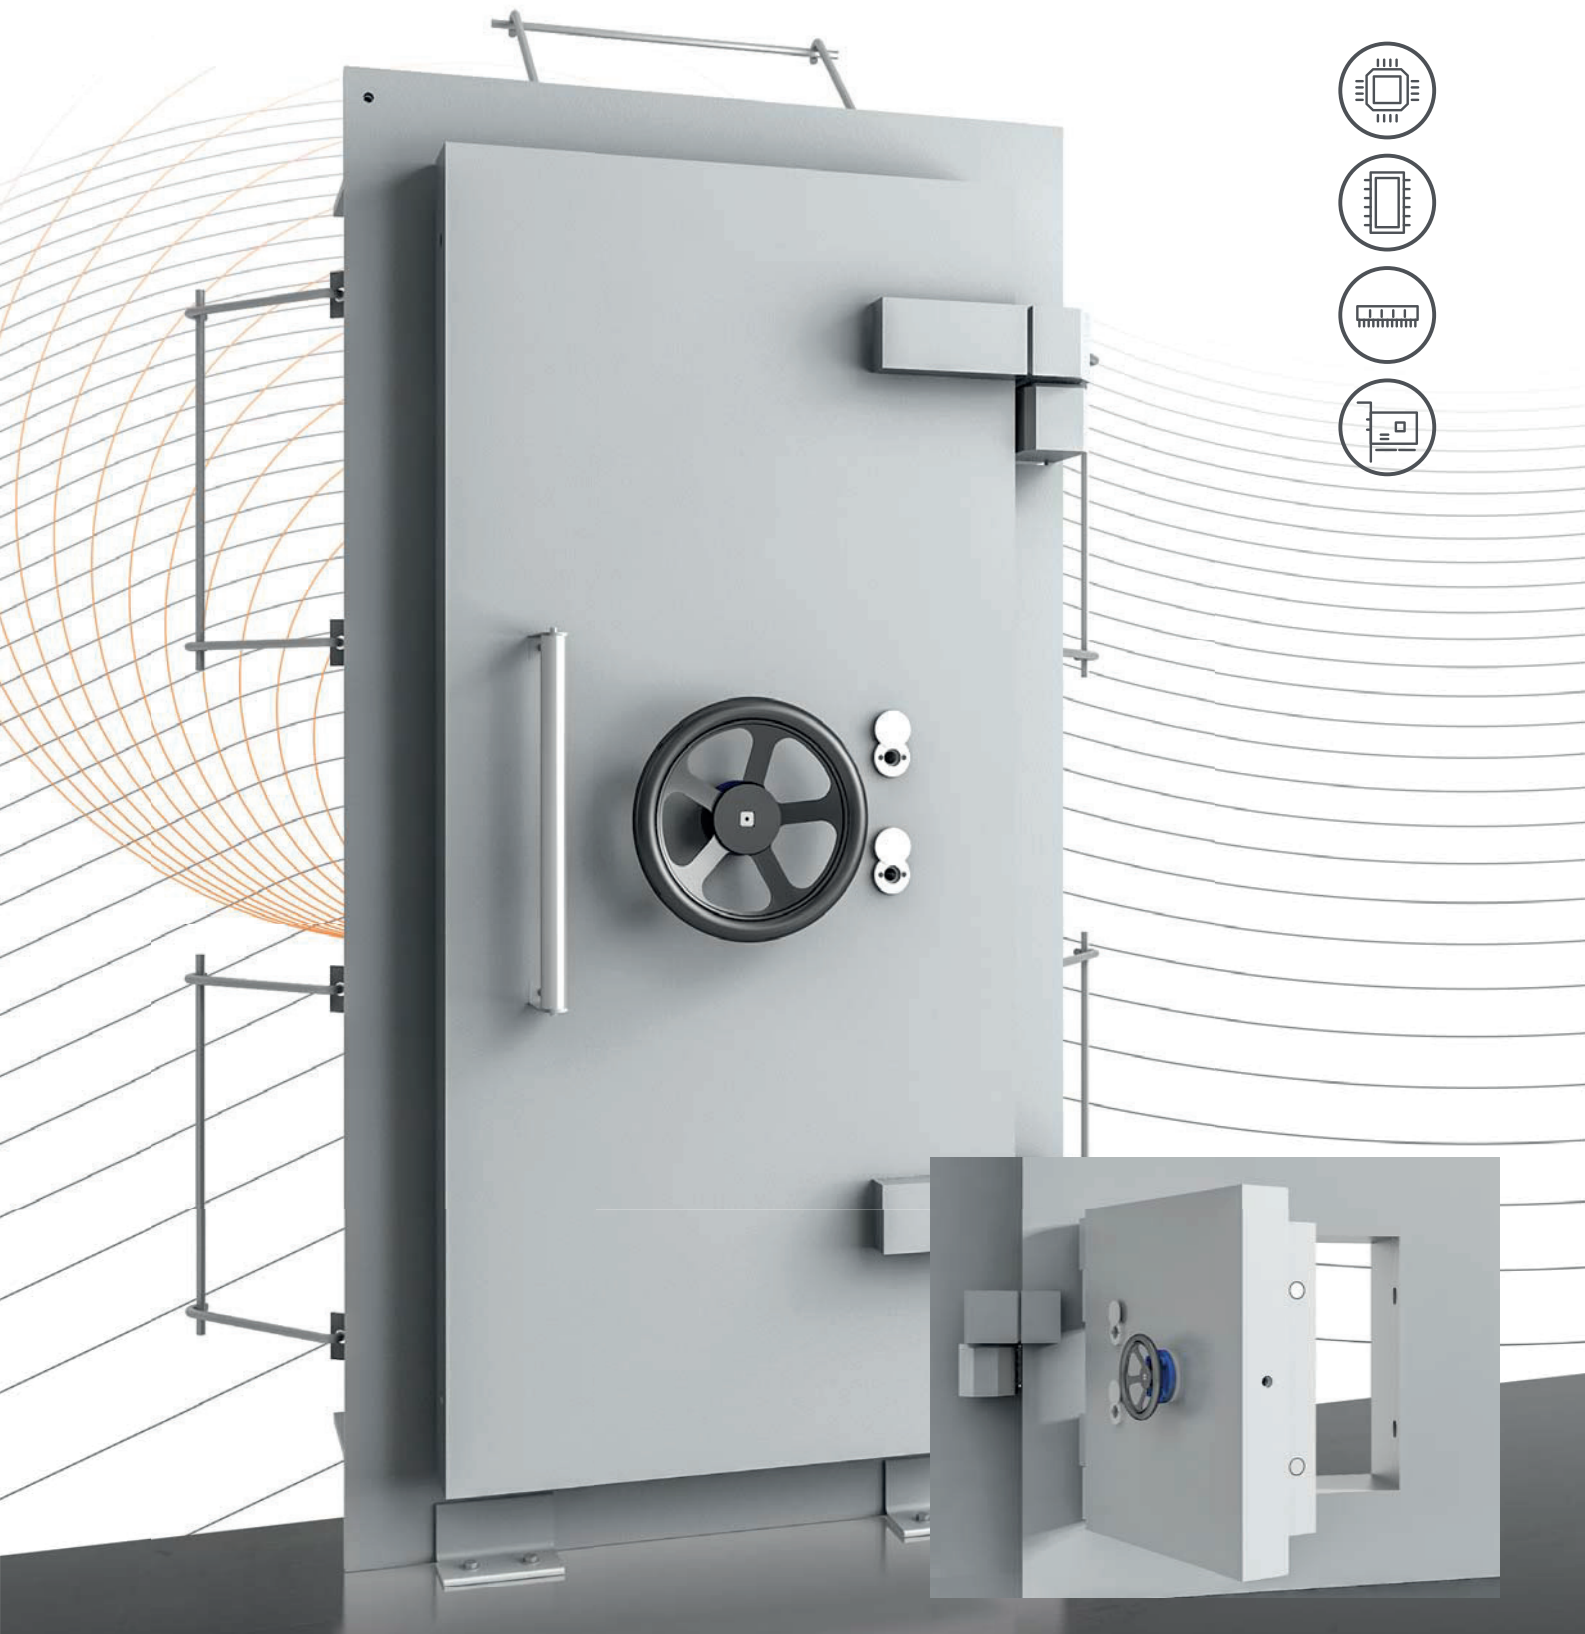

HET 01
einflügelig
Explosionsschutztür

HET 01
einflügelig
Lukentür

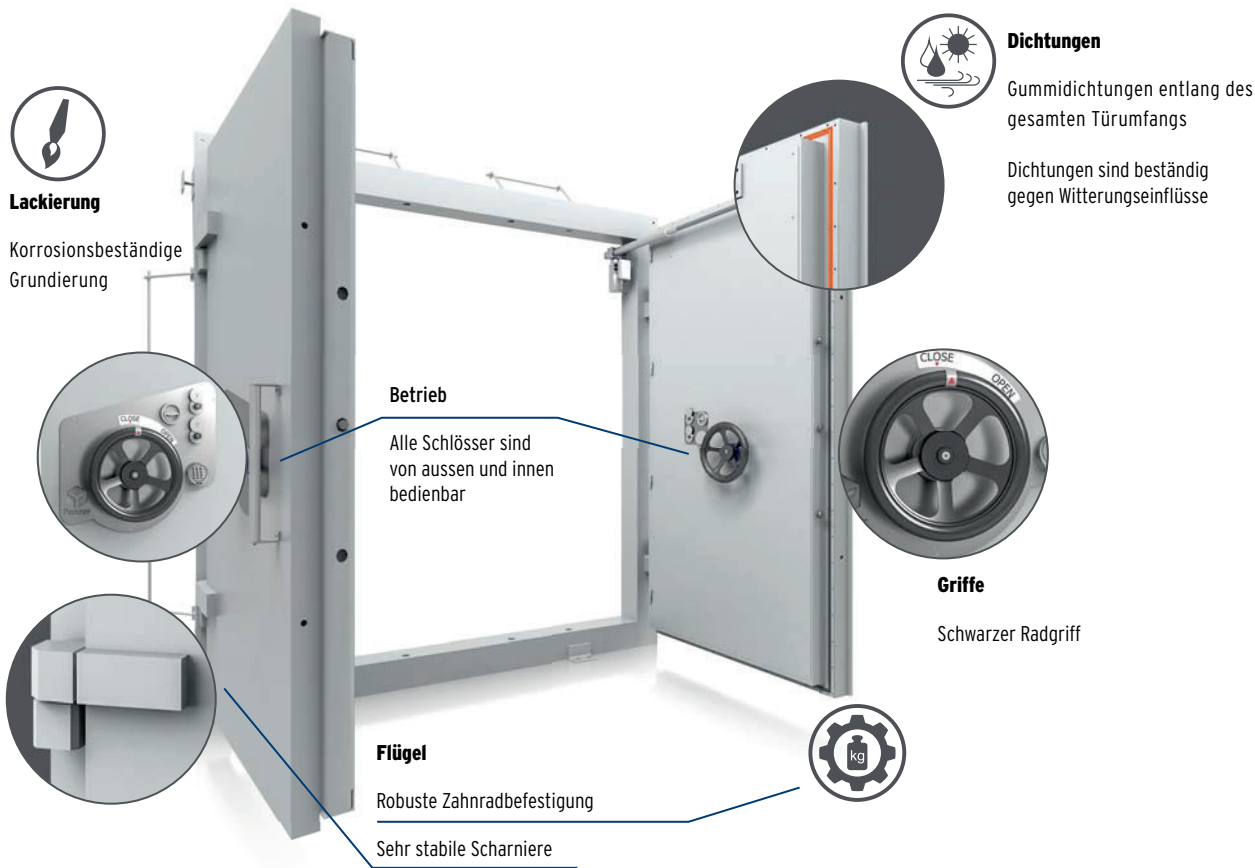


Name	Code no.	Flügel ■ einzeln ■ doppel	Aussen- Dimension		Lichte Öffnung		Tür- dicke*	Beton- füllung	Verriegelung	Gewicht (kg)
			Höhe (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)				
Lukenklappe	HET 01 - 1006	■	1400	1000	1000	600	245	100	2 Zylinderschlösser	630
Lukenklappe	HET 01 - 1008	■	1400	1200	1000	800	245	100	2 Zylinderschlösser	745
Lukenklappe	HET 01 - 1010	■	1400	1400	1000	1000	245	100	2 Zylinderschlösser	857
Explosions- schutztür	HET 01 - 2009	■	2400	1300	2000	900	245	100	1 Elektronischloss**	1 500
Explosions- schutztür	HET 01 - 2109	■	2500	1300	2100	900	245	100	1 Elektronischloss**	1 550
Explosions- schutztür	HET 01 - 2110	■	2500	1400	2100	1000	245	100	1 Elektronischloss**	1 630
Explosions- schutztür	HET 01 - 2626	■	3000	3000	2600	2600	245	100	1 Elektronischloss**	4 230
Explosions- schutztür	HET 01 - 3030	■ ■	3400	3400	3000	3000	295	100	1 Elektronischloss**	5 260
Explosions- schutztür	HET 01 - 3535	■ ■	3900	3900	3500	3500	295	100	1 Elektronischloss**	6 750
Explosions- schutztür	HET 01a - 2626	■ ■	3000	3000	2600	2600	295	150	1 Elektronischloss**	5 200
Explosions- schutztür	HET 01a - 3030	■ ■	3400	3400	3000	3000	295	150	1 Elektronischloss**	6 520
Explosions- schutztür	HET 01a - 3045	■ ■	3400	4900	3000	4500	295	150	1 Elektronischloss**	9 120


* ohne hervorstehende Elemente

** Überbrückung = 2-Zylinder-Schloss

Mit Sicherheit gut aufgehoben.

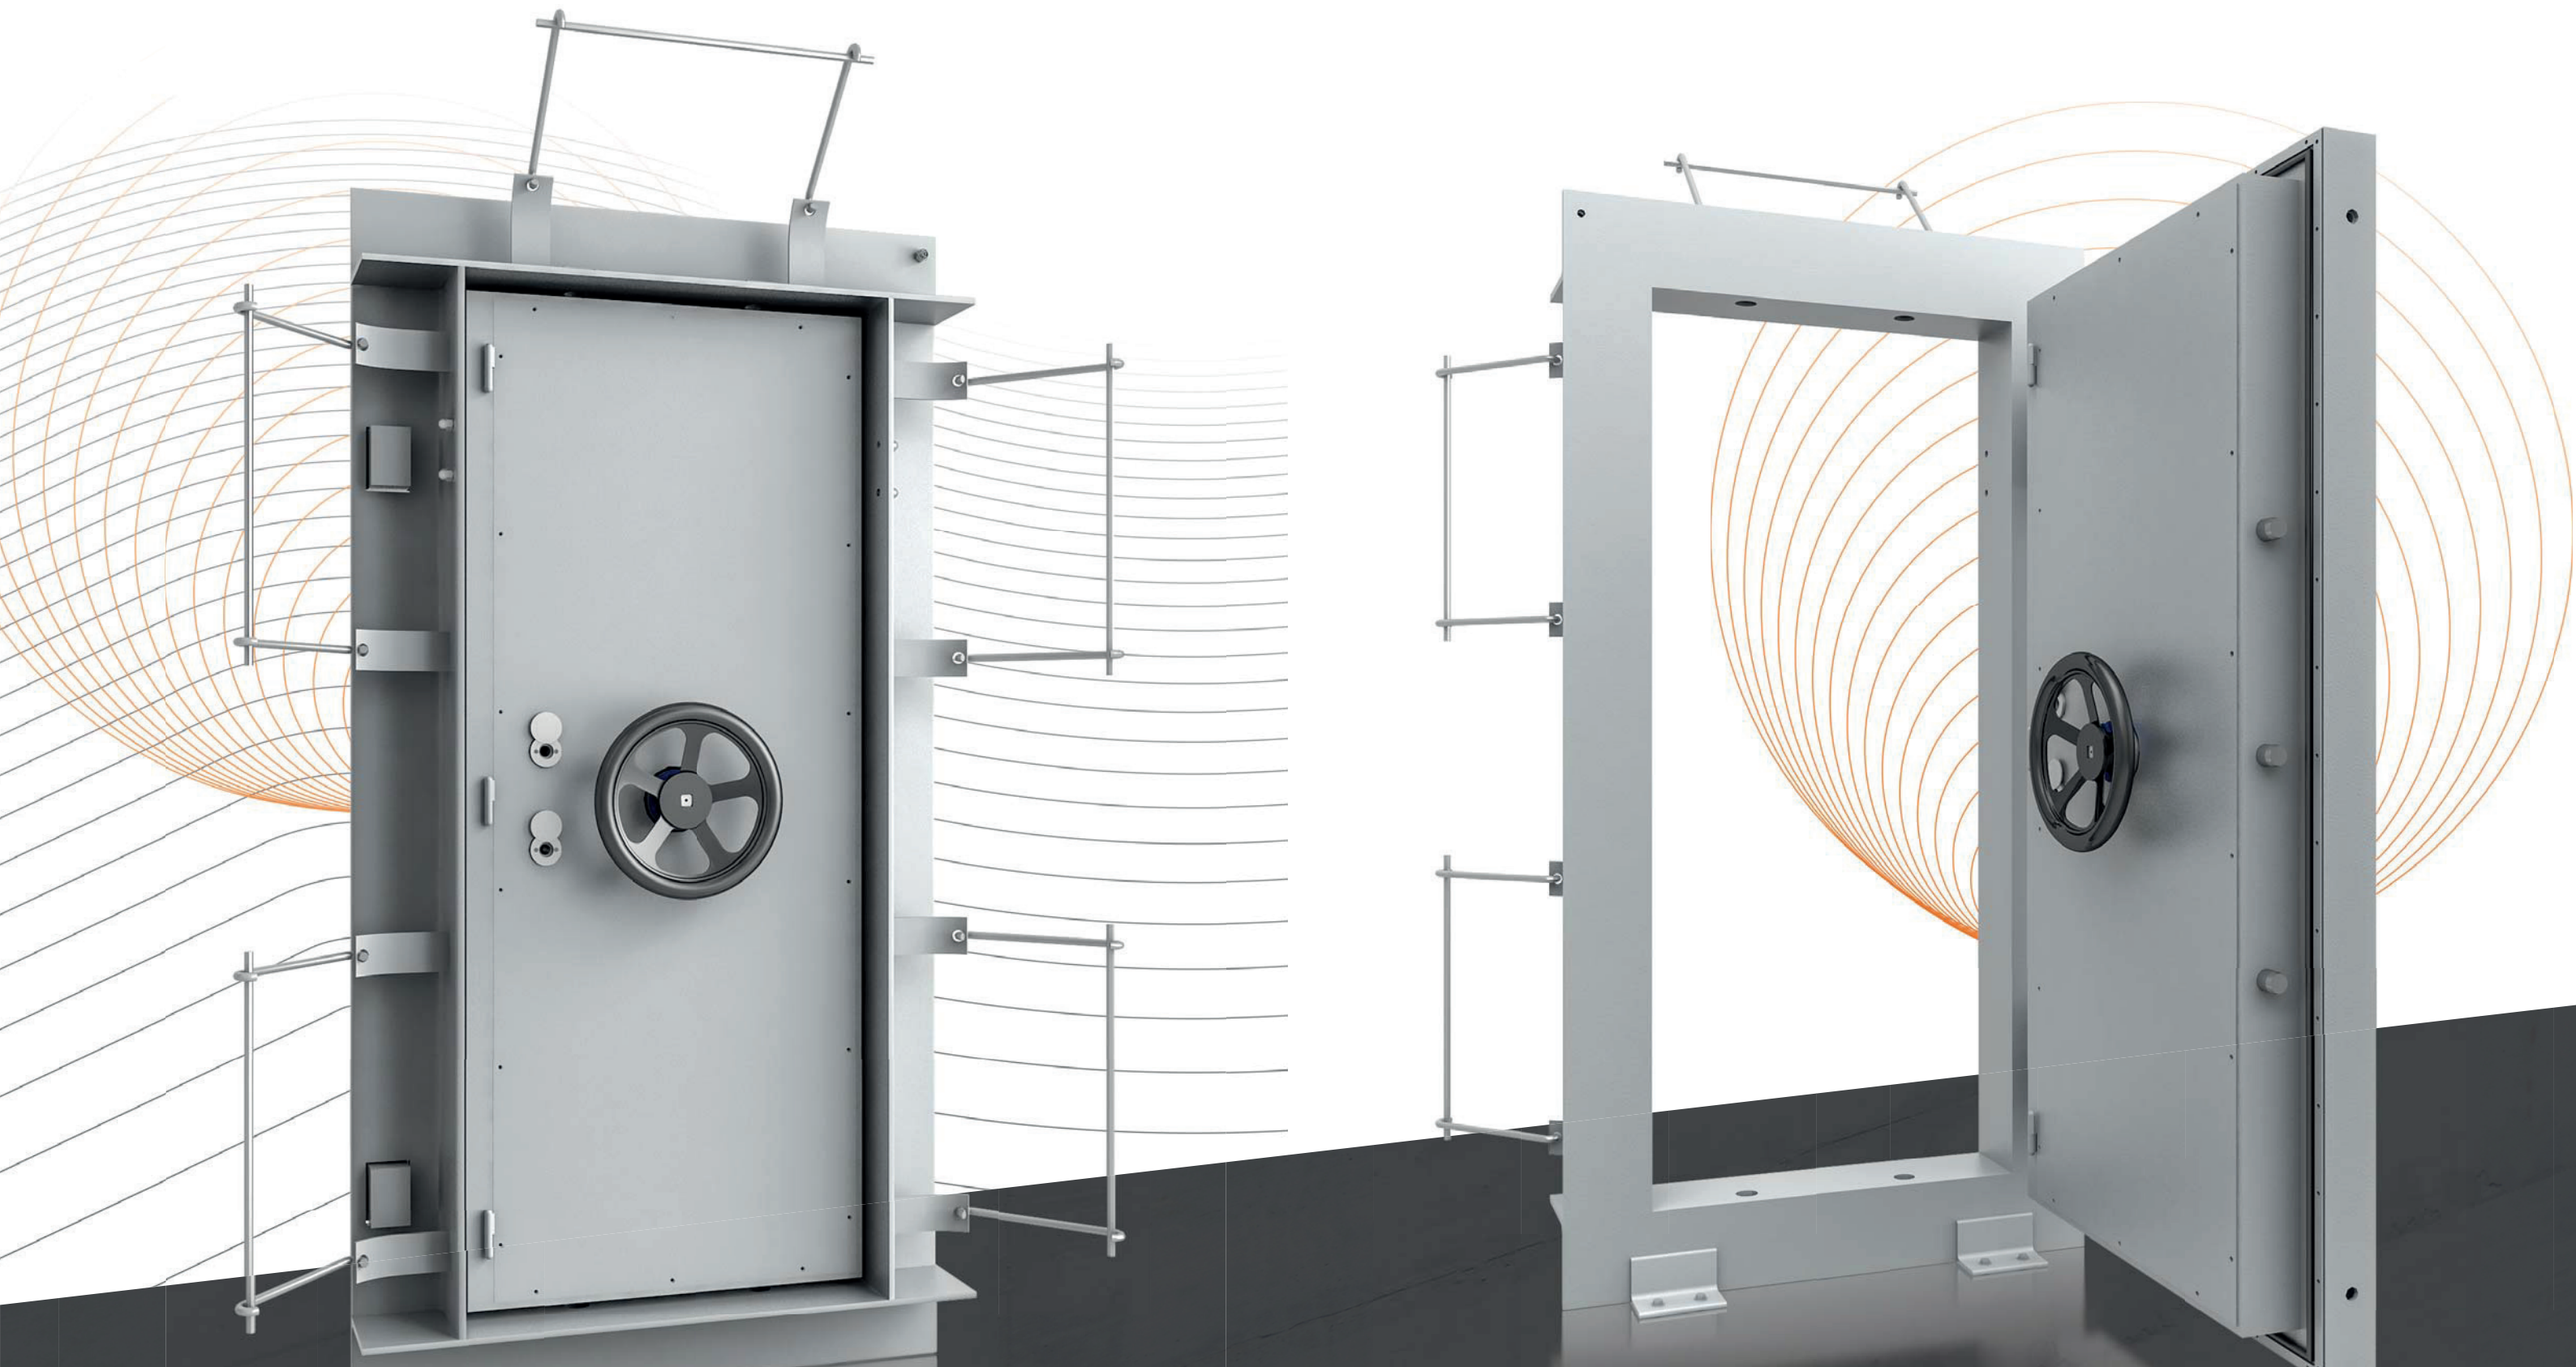


HET 01
einflügelig
Explosionsschutztür



Mit Sicherheit gut aufgehoben.



HET 01
zweiflügelig
Explosionsschutztür



Zusätzliche Optionen

A) Nur Schraubverbindung ohne jegliche Verriegelung



aussen



innen

B) Verriegelung von aussen mit einem Vorhängeschloss



aussen



innen

C) Verriegelung mit 2 Zylinderschlössern (Standard-Klapptür)



aussen



innen

D) Verriegelung mit elektronischem Schloss, bedienbar von innen und aussen



aussen



innen

E) Wie unter **D)**, aber zusätzliche manuelle Überbrückung durch 2 Zylinderschlösser mit 2 langen Spezialschlüsseln (**Standard bei einer Breite von ≥ 900 mm**)




aussen




innen

F) Einseitige Verriegelung

G) Einseitige Verriegelung

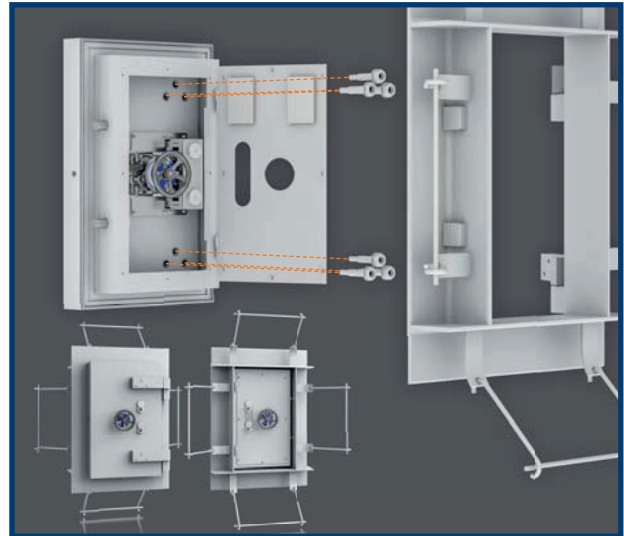

H) Lukentür für die Haupttür



aussen



innen

I) Elektrischer Türantrieb



innen

J) Feuerschutz



Feuerschutz
(gemäss EI2-120)
EN 1634-1 / EN 1363-1

HARTMANN TRESORE Schweiz AG

Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur

T +41 44 350 39 55

info@hartmann-tresore.ch

www.hartmann-tresore.ch