

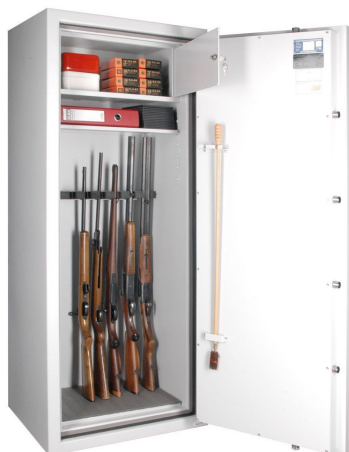
SERIE WT 290

- in 1 modelli diversi
- Classificazione di sicurezza: Grado di resistenza II
- Copertura assicurativa (valore indicativo): CHF 50'000



Grado di resistenza II

Serie WT 290

 30 minuti  8

Dettagli prodotto

Battente della porta	DIN destra
Classificazione di sicurezza	Grado di resistenza II
Certificazione	EN 1143-1
Copertura assicurativa (valore indicativo)	CHF 50'000
Altezza tesoretto	250 mm
Dimensioni interne (larghezza)	516 mm
Dimensioni interne (altezza)	1511 mm
Dimensioni interne (profondità)	330 mm
Angolo di apertura della porta	180°
Protezione ignifuga	30 minuti
Tipo di serratura	Serratura a doppia mappa
Spessore della porta	105 mm
Volume in litri	257 l
Colore	RAL 7035 Grigio chiaro
Numero ripiani	1
Tesoretto	1
Supporti per armi lunghe	8
Certificazione ignifuga	EN 15659
Classe di resistenza al fuoco	LFS 30
Specialità di bloccaggio	Il blocco di emergenza supplementare della porta si attiva in caso di un tentativo di effrazione
Ente di certificazione	VdS
Descrizione corpo	Corpo e porta a pareti multiple con riempimento in calcestruzzo speciale ad alta resistenza

Con riserva di errori, refusi, differenze nelle misure e nei pesi, nonché modifiche costruttive finalizzate al progresso tecnico. Le immagini possono contenere dotazioni speciali.

Materiale di fissaggio incluso	Sì
Descrizione dell'allestimento interno	Tesoretto interno alto 250 mm con serratura a cilindro, 1 ripiano regolabile sotto il tesoretto interno, 8 porta armi sulla parete posteriore
Fori per ancoraggio	1 foro sul fondo praticato

Modello	Dimensioni esterne	Peso	Volume in litri	Supporti per armi lunghe
WT290-07	1650 x 640 x 500 mm	690 kg	257 l	8

Con riserva di errori, refusi, differenze nelle misure e nei pesi, nonché modifiche costruttive finalizzate al progresso tecnico. Le immagini possono contenere dotazioni speciali.